CJ55S

1809986

1 AÑO GARANTÍA REEMPLAZO TOTAL
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba Hidráulica*
*APLICAN RESTRICCIONES

PATÍN HIDRÁULICO ESTÁNDAR DE ACERO INOXIDABLE

BENEFICIOS DE LA FAMILIA CJ55S

PATÍN HIDRÁULICO ACERO INOXIDABLE

1809986

Diseñado para trabajar en un área de extremo control de limpieza y medidas sanitarias, es el ideal para la manipulación de productos en la industria procesadora de alimentos en general, así como en laboratorios e industria farmaceutica. Es higienico, durable, fácil de limpiar y construída con tecnología de punta en resistencia a la corrosión. También es ideal para operar en cuartos fríos, ambientes húmedos, así como el manejo de químicos y otros productos o ambientes corrosivos.

Este modelo viene como estándar con **Ruedas de Nylon**, también puede ser cotizado con Ruedas de Poliuretano o Ruedas de Acero, según su aplicación.

CHASIS DE ACERO INOXIDABLE

Chasis robusto construído de una sola pieza, formado de canal de acero que lo hace ligero y resistente.

BOMBA HIDRÁULICA ACERO INOXIDABLE

2 AÑOS DE GARANTÍA
Bomba Hidráulica*
*APLICAN RESTRICCIONES

Gracias a la calidad en el diseño de su bomba hidráulica, permite controlar la velocidad de descenso y evitar la sobrecarga.

HORQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Reforzadas de una sola pieza para darle mayor resistencia, con las puntas desvastadas para facilitar la entrada a la tarima.

MANERAL

Con una base reforzada, el maneral cuenta con un resorte que lo vuelve a su posición vertical de forma automática.

Bombeo Hidráulico:

Tiene un rango de 90º de arriba hacia abajo, requiere solo 10 bombeos para elevar las horquillas a su máxima altura.

PALANCA DE CONTROL

Cuenta con tres posiciones (Neutral, Elevación y Descenso), es fácil de controlar con los dedos. Su diseño ergonómico facilita las maniobras con el equipo.

RUEDAS DE CARGA

Ruedas de Nylon de 2.9", con baleros sellados.

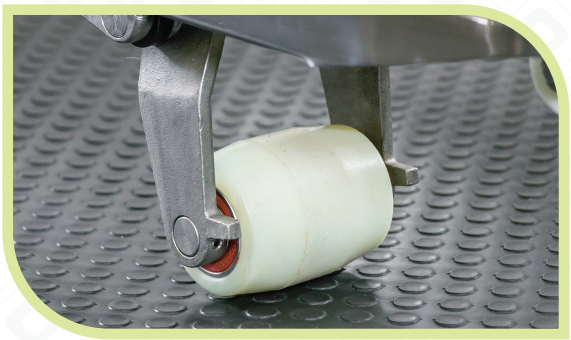

DIRECCIÓN

Es el punto de apoyo, y cuenta con 200° de giro para una mejor maniobrabilidad, con ruedas de Nylon de 7" y rodamientos sellados.

GRASERAS

Cuenta con graseras y bujes en todos sus puntos de fricción para un fácil mantenimiento y mejor lubricación en los puntos de desgaste dando como resultado mayor Durabilidad.

RODILLOS AUXILIARES

1 rodillo ubicado en la punta de cada horquilla que facilita la entrada y salida de las tarimas.

BARRAS DE EMPUJE

Son de perfil cuadrado que les da mayor resistencia, además de ser ajustables de manera individual brindándole mayor durabilidad.

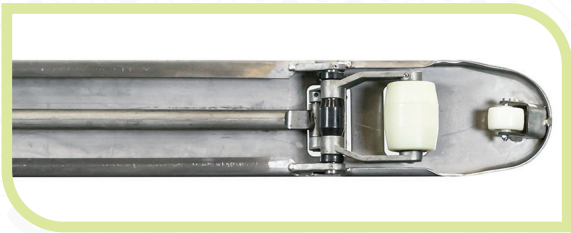

ESLABONES DE ACERO INOXIDABLE

Los eslabones de levante construídos de hierro fundido para una mayor resistencia y durabilidad.

PEDAL AUXILIAR

En caso que la cadena del sistema de descenso sufra algún daño, el equipo podrá seguir realizando la función de descenso mediante el pedal auxiliar, garantizandole mayor productividad.

REFACCIONES

Cuenta con un gran respaldo de refacciones marca Clark de fácil instalación.

MANUAL

Al comprarlo, usted recibirá un manual de operación.


CLARK

CJ55 HAND PALLET TRUCK

Operating & Parts Manual

The operator must read and understand the operating instructions before using the Hand Pallet Truck.

CJ55S

Este modelo está disponible en tamaño **Estándar y Angosto** con diferentes opciones de llantas:

FAMILIA CJ55S ACERO INOXIDABLE

Nº PARTE	MODELO	TAMAÑO	RUEDA
1808137	CJ5S5	20.5 x 48	Poliuretano
1808138	CJ55S	20.5 x 48	Nylon
1808139	CJ55S	20.5 x 48	Acero
1809986	CJ55S	27 x 48	Nylon
1808142	CJ55S	27 x 48	Acero

CJ55S 1809986

ESPECIFICACIONES:

Capacidad de carga:	5,500 lbs
Largo de Horquillas	48″
Ancho de Chasis de horquilla a horquilla	27″
Levante mínimo de horquillas	2.9″
Levante máximo de horquillas	7.8″
Ancho de cada horquilla	6.5″
Peso	170 lbs
Medida de la rueda de dirección	7″
Medida de las ruedas de carga	2.9″ x 3.6″
Tipo de Rueda	Nylon

CLARK®

CEPAMOSA® mi solución en montacargas